

**341-230-05**  
**341-230-05-S2**

**Описание**

Электропривод с возвратной пружиной для управления воздушными заслонками и шаровыми клапанами в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Усилие двигателя 5 Нм
- Усилие пружины 5 Нм
- Электропитание 230 VAC/DC
- Управление 2-х точечное (откр./закр.)
- Доп. контакты (-S2) 2 шт. взаимосвязаны настраиваемые
- Размер заслонки до 1 м<sup>2</sup>
- Крепление для вала Скоба антиторсионная  
∅ 13 мм / ∅ 16,5 мм



**Технические характеристики**

<b>Электрические</b>	Напряжение питания	230 В AC/DC
	Диапазон номинального напряжения	85...265 В AC/DC
	Мощность потребляемая (движение)	5,5 Вт
	Мощность потребляемая (кон. положение)	1,5 Вт
	Мощность расчетная	9,5 ВА
	Управление	2-х точечное (откр./закр.)
	Обратная связь	-
	Вспомогательные переключатели (-S2)	2 шт. взаимосвязанные настраиваемые (для 341-230D-05-S2)
	Нагрузка на контакты	5 (2,5) А, 250 VAC
	Точка переключения	0°...30°, 65°...95°
<b>Подключение</b>	Двигатель	Кабель 1000 мм, 2 x 0,75 мм <sup>2</sup> (изоляция не содержит галогена)
	Вспомогательные переключатели (-S2)	Кабель 1000 мм, 6 x 0,75 мм <sup>2</sup> (изоляция не содержит галогена)
<b>Функциональность</b>	Крутящий момент двигателя	>5 Нм
	Крутящий момент пружины	>5 Нм
	Направление вращения	определяется стороной монтажа
	Ручное управление	с помощью шестигранного ключа
	Угол поворота	0°... max. 95°, может быть ограничен с помощью механических концевых упоров до min 40°
	Время поворота двигателя	< 75 с / 90°
	Время поворота пружины	< 20 с / 90°
	Уровень шума при работе двигателя	< 45 dB(A)
	Уровень шума при работе пружины	< 65 dB(A)
	Механическое соединение	Антиторсионная дуга
	Размер вала заслонки	∅ 13 мм / ∅ 16,5 мм
	Индикация позиции	Механический указатель
	Срок службы	>60'000 циклов (0° - 95° - 0°)
<b>Защита</b>	Класс защиты	II (двойная изоляция)
	Степень защиты	IP54 (кабелем вниз)
	Электромагнитная совместимость	CE (2004/108/EG)
	Электробезопасность	CE (2006/95/EG)
	Режим работы	Тип 1 (EN 60730-1)
	Пиковое напряжение	4 кВ (EN 60730-1)
	Температура эксплуатации	-30°C...+50°C
	Температура хранения	-30°C...+80°C
	Влажность окружающей среды	5...95%, без конденсации (EN 60730-1)
	Обслуживание	Не требуется
<b>Размеры / Вес</b>	Габаритные размеры	145 x 75 x 70 мм
	Вес	1200 г

## Особенности

### Монтаж

Электропривод легко монтируется на вал заслонки с помощью универсального крепежного адаптера с антиторсионной дугой, которая предотвращает проскальзывание вала в электроприводе. Направление вращения определяется стороной монтажа электропривода.

### Надежность


Привод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечного положения. При подаче рабочего напряжения на электропривод он перемещает воздушную заслонку или шаровой клапан в рабочее (охранное) положение. При аварийном отключении электропитания электропривод возвращается в исходное положение под действием усилия пружины.

### Ручное управление


Приводом можно управлять вручную только при отключенном электропитании. Управление осуществляется с помощью шестигранного ключа (идет в комплекте), который приводит в движение шестерню с samozащелкивающим фиксатором, что позволяет зафиксировать позицию заслонки (автоматически спускается при подачи рабочего напряжения).

### Вспомогательные переключатели (только для 341-230D-05-S2)

Модель 341-230D-05-S2 имеет два интегрированных вспомогательных переключателя с взаимозависимой регулировкой угла переключения (S1: 0°...30°, S2: 65°...95°). Настройка угла переключения показано на рисунке. Положение воздушной заслонки можно проверить с помощью механического указателя на крепежном хомуте.



## Схемы подключения / Размеры

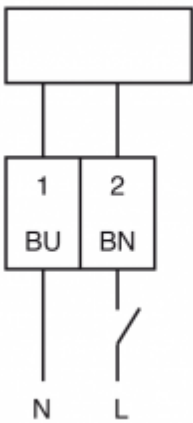

2-х точечное управление



Вспомогательные переключатели

Обозначение проводов электропривода:  
BU – (Blue) голубой  
BN – (Brown) коричневый  
WH – (White) белый

